


PRODUKTINFORMATIONEN

ERGÄNZENDE PRODUKTE

Fender, Bojen

Aufblasbar, leicht und handlich...

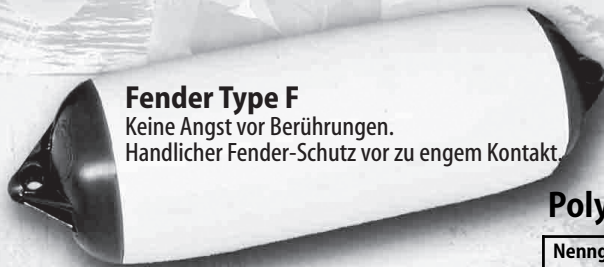

Fender Type F

Keine Angst vor Berührungen.
Handlicher Fender-Schutz vor zu engem Kontakt.

Polyform® F-Serie

Nenngröße	Tragfähigkeit (WLL)	Gewicht	Aug-Durchmesser	Maße	
				d	l
	kg	~ kg	mm	mm	mm
1	8	1,2	18	150	640
2	13	1,4	18	220	640
3	20	1,9	22	220	760
4	35	2,3	22	220	1040
5	45	3,6	24	300	760
6	75	3,6	24	300	1090
7	95	5,2	24	380	1040
8	150	6,2	24	380	1470
10	155	7,0	24	470	1270
11	240	13	27	600	1450
13	600	25	30	800	1950

d = Durchmesser
l = Länge
h = Höhe

Polyform® A-Serie

Nenngröße	Tragfähigkeit (WLL)	Gewicht	Aug-Durchmesser	Maße	
				d	h
	kg	~ kg	mm	mm	mm
0	6	0,70	16	230	290
1	13	1,2	25	290	370
2	31	2,2	25	390	490
3	55	3,1	25	470	590
4	85	4,3	25	550	710
5	180	8,5	30	700	920
6	360	15	38	860	1180
7	610	25	50	1050	1380

MEHR...

Information über das komplette Programm auf Anforderung.


Boje Type A

Keine Angst vor tiefem Wasser.
Handliche Bojen-Verbindung mit dem richtigen Auftrieb.
Mooring und Marking.



Keine Angst vor Hochdruck ...

Schwerlastfender für den harten Einsatz. Als Profile oder Leisten aus Vollgummi, als schwimmende Zylinder mit Schaumfüllung, oder pneumatisch mit Luftfüllung. Bei immer optimierter Reaktionskraft und Energieaufnahme. Und variabel in Größe, Form und Oberflächenbeschaffenheit.

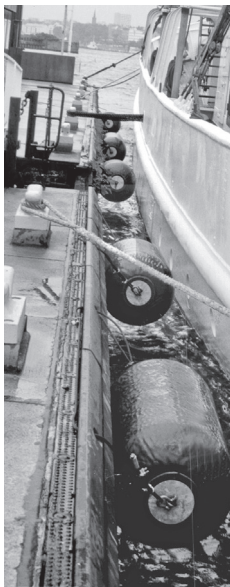

mit Schaumfüllung, PU-beschichtete Oberfläche, wahlweise mit Ketten-Reifen-Netz, für besonderen Oberflächenschutz



Schwerlastfender schwimmfähig

pneumatisch, mit beidseitig gummierter Hülle, ohne Luftfüllung platzsparend transportierbar, wahlweise mit Ketten-Reifen-Netz für besonderen Oberflächenschutz




i MEHR...

Dies ist die Kurzdarstellung eines Produktbereiches. Details benötigt? Fragen Sie. Wir informieren ausführlich.



Vollgummifender in Rund-, Vierkant-, D- oder U-Profil

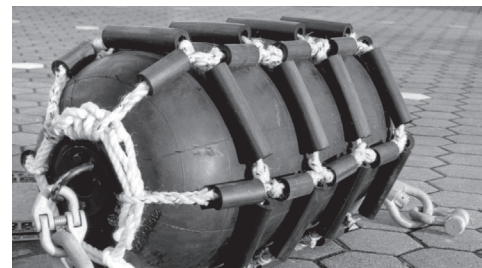

Schwerlast-Radfender für besonders robusten Einsatz



Vollgummi-Scheuerleisten in allen denkbaren Profilen

Und mehr ...